


Wytyk "1"
skala 1:20

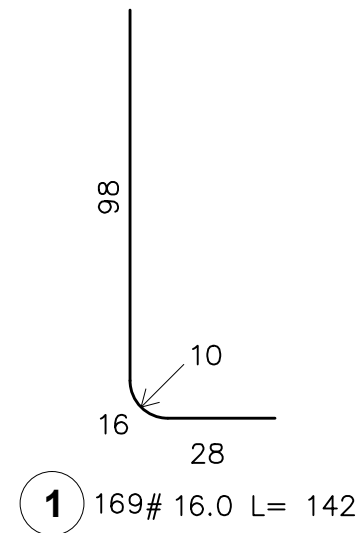


Wykonać:

- dla Słup 6.2.1 w osi E 8x2=16szt
- dla Słup 6.2.1 w osi F 8x2=16szt
- dla Słup 6.3 8x2=16szt
- dla Słup 6.6 8x2=16szt
- dla Słup 6.4.1 8x1=8szt
- dla Słup 6.5 8x1=8szt
- dla Słup 6.7 8x1=8szt
- dla Słup 6.8 27x1=27szt
- dla Słup 6.8.1 20x1=20szt
- dla Słup 6.9 26x1=26szt
- dla Słup 6.10 4x2=8szt

Razem: 169szt

Wytyk "2"
skala 1:20

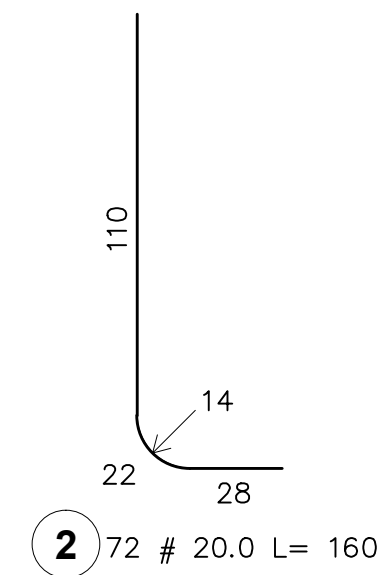

Wykonać:

- dla 6.11 8x4=32szt
 - dla 6.11.1 8x5=40szt
- Razem: 72szt

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm] #	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]	
				St0S	RB500W
				#16	#20
1	16	142	169	239.98	
2	20	160	72		115.20
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				239.98	115.20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				1.578	2.466
MASA OGÓŁEM [kg]				378.69	284.08
MASA RAZEM [kg]				662.77	
WYKONAĆ x1				662.77	

Uwaga!

1. Rozpatrywać z rzutem fundamentów

Stal zbroj.: St0S ,RB 500 W
Wymiary podane w [cm].

TYTUŁ PROJEKTU	BUDYNEK DOMU PARAFIALNEGO (BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z LOKALEM UŻYTKOWYM)
ADRES INWESTYCJI	62-080 TARNOWO PODGÓRNE LUSÓWKO, ul. DOPIEWSKA 11A, dz. nr 126/1
INWESTOR ADRES INWESTORA	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW.ŚW. RITY 62-080 TARNOWO PODGÓRNE LUSÓWKO, ul. DOPIEWSKA 11A, dz. nr 126/1
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ	BAKALARCZYK GRUPA PROJEKTOWA 61-745 POZNAŃ, AL. MARCINKOWSKIEGO 1
BRANŻA	KONSTRUKCJA
ETAP PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTOWAŁ	inż. ZBIGNIEW LINKA 6/76/Pw
TEMAT RYSUNKU DATA SKALA NR RYSUNKU	WYTYKI Z FUNDAMENTÓW 06.2014 1:20 30/K

